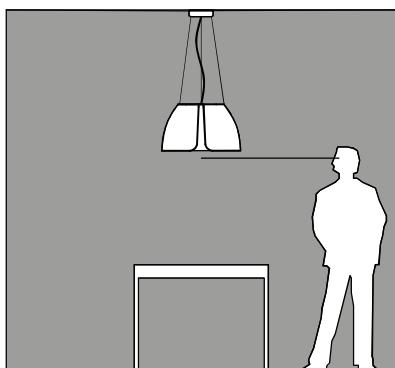
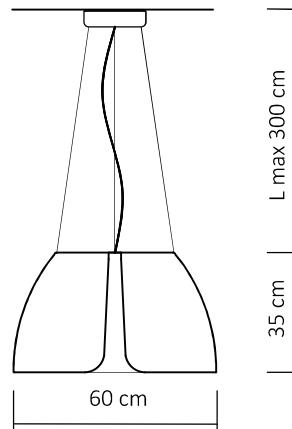



ONE lamp

Descrizione del prodotto.

caratteristiche principali


installazione: sospensione
 ambiente di utilizzo: interno
 dimensioni: Ø 60cm H 35cm L funi 300cm
 peso: 6 Kg
 materiali: paralume e rosone in PLA
 motore luce Alluminio anodizzato Policarbonato
 sistemi di fissaggio Acciaio, Alluminio Anodizzato
 integrato nel rosone
 driver:

Design innovativo e versatilità, ONE è un apparecchio circolare a sospensione progettato esclusivamente per l'uso interno. Il suo design innovativo si fonda su un paralume parametrico scultoreo, realizzato tramite stampa 3D in termoplastica PLA. Il cuore della lampada è un motore luce monolitico ad altissime prestazioni che garantisce una lunghissima durata operativa, stimata in circa 50.000 ore di esercizio ideale. Grazie a questa tecnologia ed estetica raffinata, l'apparecchio offre un'elevata versatilità, adattandosi facilmente a differenti tipologie di ambiente: dal living moderno al soggiorno classico, fino alle suite d'albergo di lusso. In linea con le più recenti normative di Eco-Design, la lampada è costruita con materiali totalmente riciclabili. La sua struttura modulare è stata studiata per permettere una facile separazione delle parti a fine vita, garantendo un'impronta ecologica minima.


Più Led Custom Design s.r.l.

 Via Venezia n°85 - 33074 Fontanafredda Pordenone PN Italia
 info@piuled.it www.piuled.it

**ONE lamp****Caratteristiche tecniche****Sorgente luminosa**

<i>Motore luce:</i>	Alluminio Anodizzato Nero
<i>Diffusore interno:</i>	Policarbonato angolo 107°
<i>PCB:</i>	Metal Core
<i>LED:</i>	150 JS®CREE-LED®
<i>T. Colore (CCT):</i>	3000K
<i>Potenza totale:</i>	41Watt
<i>Voltaggio:</i>	44Volt a 850mA
<i>Driver:</i>	bordo rosone (Helvar)
<i>Protocollo regolazione:</i>	On-OFF PUSH DALI
<i>Fattore di Potenza:</i>	0.95
<i>Eprel:</i>	00052
<i>Vita utile:</i>	50.000h L80B20
<i>Alimentazione:</i>	220-240V 50-60Hz

Dati illuminotecnici

<i>Lumen:</i>	1950lm
<i>UGR:</i>	<=19
<i>CRI:</i>	>95
<i>TM-30:</i>	RF 98.1 Rg 101.8
<i>MacAdam:</i>	2step
<i>Rischio fotobiologico:</i>	RG0
<i>Luminanza:</i>	C0°G65°: 2221
<i>Luminanza:</i>	C90°G65°: 1784

modelli	nome	codice	descrizione
ON-OFF	ONE	ONEOO	ONE Sospensione Ø600 150 JS®CREE-LED® CRITYP95 41W V42dc 3000K ON-OFF 1950lm
ON-OFF	ONE Maxi	ONEMAXIOO	ONE Sospensione Ø780 150 JS®CREE-LED® CRITYP95 41W V42dc 3000K ON-OFF 1950lm
D-PUSH	ONE	ONEDP	ONE Sospensione Ø600 150 JS®CREE-LED® CRITYP95 41W V42dc 3000K D-PUSH 1950lm
D-PUSH	ONE Maxi	ONEMAXIDP	ONE Sospensione Ø780 150 JS®CREE-LED® CRITYP95 41W V42dc 3000K D-PUSH 1950lm
DALI	ONE	ONED	ONE Sospensione Ø600 150 JS®CREE-LED® CRITYP95 41W V42dc 3000K DALI 1950lm
DALI	ONE Maxi	ONEMAXID	ONE Sospensione Ø780 150 JS®CREE-LED® CRITYP95 41W V42dc 3000K DALI 1950lm
CUSTOM	ONE Custom	ONEC	ONE Custom Øcustom 150 JS®CREE-LED® CRITYP95 41W V42dc 3000K DALI 1950lm

